
10 класс.

Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);
- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр.4-7).

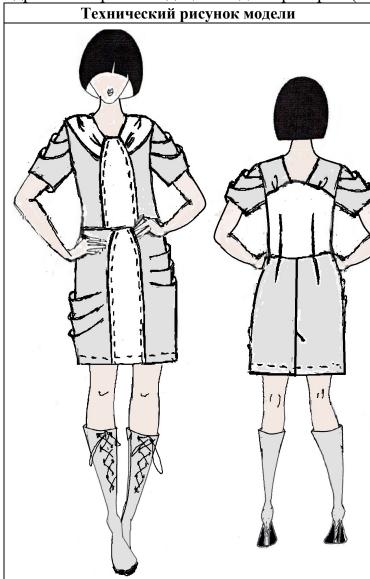

ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ

Переднее полотнище должно быть декорировано в любой технике в тональном сочетании с цветом тканей.

Место расположения декора (**центральная или боковые части ППЮ**) выбрать самостоятельно.

При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них.

При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 2 (два) элемента вышивки.

При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 2 (два) элемента вышивки.

Художественно-техническое описание

Платье женское из гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта; длиной выше колена на 7 см; отрезное по линии талии.

Перед – с трапециевидным вырезом по горловине (длина поперечного края 8 см); с рельефными швами, выходящими из угла выреза горловины, проходящими через центр груди и доходящими до талии; с отлетной деталью, обтачанной по нижнему краю, входящей в плечевые ши рельефные швы, и горловину, с мягкой встречной складкой по линиям соединения с плечевыми и рельефными швами.

Нижняя часть отлетной детали переда – без складок.

Спинка — с трапециевидным вырезом по горловине, с притачными кокетками, на продолжении поперечного края выреза; с талиевыми вытачками.

Рукав — втачной, короткий, с двумя односторонними мягкими драпирующимися складками, выходящими из проймы переда и спинки

Юбка – состоит из двух полотнищ.

Переднее полотнище (ППЮ) — с отрезными боковыми частями, расстояние между рельефных швов по линии талии $8\,\mathrm{cm}$.

Боковые части ППЮ – с тремя мягкими односторонними складками, выходящими из боковых швов на разном уровне.

Расстояние между складками – 2 см.

Заднее полотнище (ЗПЮ) — с талиевыми вытачками и средним швом, заканчивающимся шлипей

Горловина обработана обтачками.


Вдоль низа юбки проложена строчка на расстоянии 2,5 см.

Вдоль рельефных швов переда и ППЮ проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5 см.


Центральная часть переда и ППЮ, спинка и верхняя отлетная часть переда выполнены из отделочной ткани.

Рукава, верхнюю отлетную часть переда, боковые части ППЮ построить методом разведения базовой выкройки.

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

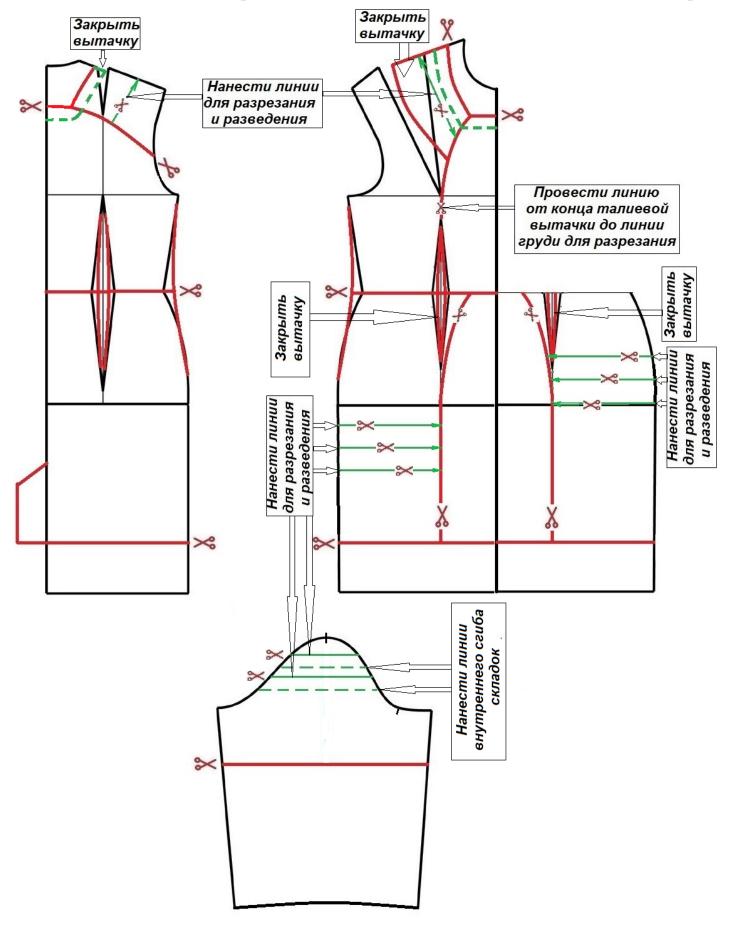

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).

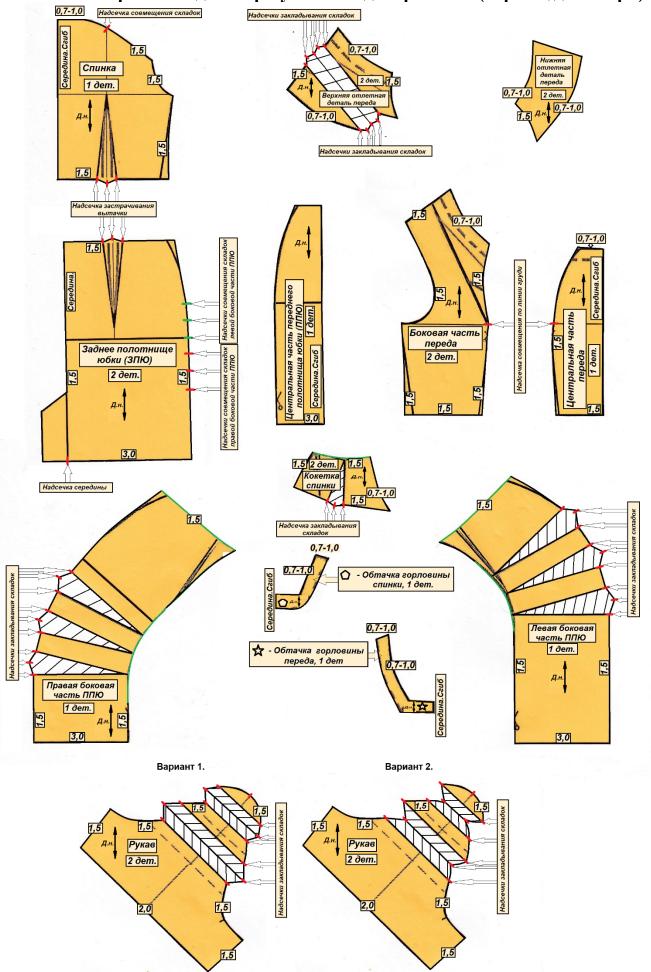

Траильный варианта выкроек рукава (1 и 2 варианты).

Праильный вариант выкроек рукава (вариант 2) необходим для понимания построения лекал в натуральную величиную. Размещен для информации.

Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 10 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Бал	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Harrasanna wana wa zawa wa kasana wa wazawasi wa wanzawa	-лы 5,0	
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже	5,0	
1	основы платья и рукава.		
I	Уточнение длины платья и оформление припуска шлицы ЗПЮ	0,5	Выполнено уточнение длины -0.3 балла (нарушение пропорций – минус 0.2 балла), выполнено построение припуска шлицы -0.2 балла.
2	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии. Нанесение на чертежи линии соединения юбки	0,5	Уточнение прилегания - 0,3 балла, намечена линии соединения юбки – 0,2 балла
3	Оформление выреза горловины переда и спинки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено
4	Работа с нагрудными вытачками переда и оформление рельефного шва	1,0	Наличие надписи «закрыть» нагрудную вытачку и (или) текстовых пояснений -0.5 балла, Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди -0.3 балл. Оформление рельефного шва -0.2 балла.
5	Нанесение на чертеж переда форму и местоположение отлетной детали	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено
6	Работа с плечевыми вытачками спинки	0,5	Наличие надписи «закрыть» плечевую вытачку и (или) текстовых пояснений -0.4 балла, Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до вершины плечевой (при ее необходимости) -0.1 балла.
7	Нанесение на чертеж спинки кокеток	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
8	Работа с талиевыми вытачками ППЮ и оформление рельефных швов	0,5	Наличие надписи «закрыть» талиевую вытачку и (или) текстовых пояснений на двух боковых частях, так как они ассиметричные -0.3 балла. Нет надписи у одной вытачки — минус 0.1 балла. Оформление рельефного шва -0.2 балла.
9	Уточнение длины рукава	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных	3,0	
	деталей - деталей, требующих изменения формы.		
	Построение дополнительных декоративных деталей.		
10	Нанесение на чертеж линий для изменения формы боковых ча- стей ППЮ	1,0	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали — оценивать в 0,2 балла.
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы отлетной части переда	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
13	Нанесение на чертеж линии для изменения формы кокеток	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
14	Нанесение на чертеж внутреннего контура обтачек горловины переда и спинки	0,5	Нанесение контуров обтачки переда - 0,3 балла, обтачки спинки - 0,2 балла. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачек горловины — минус 0,1 балла.
	Изготовление выкроек платья.	11,0	
	Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии		
	с направлением долевой нити.		
15	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	Всего 13 деталей. При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей — оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей — оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали — оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

	должение таолицы 2	г	D
№ п/п	Критерии оценивания	Бал	Рекомендации (оценку производить до десятых).
-	Провин ное менение положей (сестретствую технической	-лы	Провиди изд формо и постология в уграйни дология (постолого с тобыми изделения)
16	1		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлении доле-
	рисунку и художественно-техническому описанию модели, со-		вой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %.
	блюдение масштаба и пропорций).		
	В случае симметричной модели следует разработать выкройки		- <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие,
	только для половины изделия. Максимально 8,0 баллов.		перенос вытачек и др.) – 0 баллов.
	Центральная часть переда	0,5	- <u>При небольшом</u> от от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение
	Боковая часть переда	0,5	проверяющих).
	Спинка	0,5	- <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствие с требуемым направлении долевой нити) – минус 10%.
	Кокетка спинки	0,5	треоуемым направлении долевои нити) – минус 10%.
	Рукав	1,0	D
	Верхняя часть отлетной части переда	1,0	<u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u>
	1	0,5	- боковые части ППЮ – каждая по 0,5 балла;
	Нижняя часть отлетной части переда		- обтачка горловины переда -0.3 балла, обтачка горловины спинки -0.2 балла.
	Центральная часть ППЮ	0,5	
	Боковые части ППЮ	2,0	
	Заднее полотнище	0,5	
	Обтачки горловины переда и спинки	0,5	
17	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины
			деталей
18	Наличие контрольных линий на выкройках: долевые нити, сгибы,	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины дета-
	линии середины		лей
19	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	Задание оценивается в 0,5 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у
			половины деталей
20	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у поло-
			вины деталей
	Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья	7,5	
21	Выполнение полного комплекта правильных лекал заданного	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 1,0 балл.
	фрагмента		При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,5 баллов.
			При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,3 балла в зависимости
			от сложности детали). При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.
22	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и		Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым
	выполнены с припусками швов (тах 3,5 балла) с учетом техниче-		обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели,
	ских требований, указанных в задании и в художественно-техни-		в частности боковой срез и срез по линии талии).
	ческом описании (ХТО).		При нарушении пропорций минус 50%.
	При выполнении лекал из кальки лекала не рассматриваются.		При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, кон-
	- центральная часть ППЮ	0,5	структивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий: глубина
	- левая боковая часть ППЮ	1,5	складок в готовом виде -2.0 см, участок со складками боковых частей ППЮ расположить под 45°
	- правая боковая часть ППЮ	1,5	к долевому направлению материала, вдоль низа центральных и боковых частей ППЮ расположена
	- правая ооковая часть ППЮ	1,3	поперечная нить) — 0 баллов.
23	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	1,0	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,3 балла, складок – 0,6 балла. Не выпол-
_	1 1	,-	нено - 0 баллов.
24	Направления долевой нити на боковых частях ППЮ соответ-	0,5	
_ · 	ствуют заданию	٠,٠	
	того заданно	l	1

Продолжение таблицы 2

	должение таолицы 2	1	
№ п/п	Критерии оценивания	Бал лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
25	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в XTO	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
26	Указаны названия и количество на всех деталях.	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии указания количества деталей и правильной терминологии деталей или частей деталей более, чем у половины деталей. При отсутствии правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
27	Указаны контрольные линии на всех деталях: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	Выполнено задание - указаны контрольные линии (линий середины, местоположение сгибов) и направления долевой нити – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
28	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
	Пошив образца заданного фрагмента платья	6,0	
29	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели и XTO), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствие с техническим заданием в ХТО и описании этапов (ширина среза по талии центральной части ППЮ – 8 см, расстояние между складками 2,0 см, глубина складки 2,0 см) – 0,5 баллов. Нарушены пропорции – минус 0,1 балла. Нарушено техническое задание – минус 0,1 балл. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,2-0,4 балла. Не соответствие модели двух и более лекал – 0 баллов.
30	Правильное сопряжение швов, краев деталей и припусков складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,2 балла, складок – 0,3 балла. Не выполнено - 0 баллов.
31	Качество обработки складок		
	- равные расстояния между складками по боковым срезам в соответствие с заданием $(\pm 1 \text{мм})$	0,5	Выполнено задание -0.5 баллов, не выполнено -0 баллов. Не соответствие техническому заданию (расстояние между складками 2.0 см) оценивается в 0 баллов.
	- равная глубина складок в соответствие с заданием (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание -0.5 баллов, не выполнено -0 баллов. Не соответствие техническому заданик (глубина складки 2.0 см) оценивается в 0 баллов.
	- складки закреплены вдоль боковых срезов	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
32	Качество обработки рельефных швов		
	- ровная ширина шва по всей длине (±1 мм)	0,5	Ширина шва в готовом виде не менее $1,0$ см $-0,2$ балла. Строчка ровная $-0,3$ балла.
	- качественное обметывание и заутюживание шва	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы)—0,3 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва — минус 0,2 балла.Заутюжен шов без «наплывов»—0,2 балла
	- качественная отделочная строчка - ровная по всей длине $(\pm I \text{ мм})$	0,5	Выполнено задание -0.5 балла, не выполнено -0 баллов. Нарушено техническое задание более, чем на 0.1 см -0 баллов (строчка должна быть на расстоянии 0.5 см).
33	Качество обработки низа ППЮ с учетом технического задания		-
	- ровная ширина подгиба низа (±2 мм)	0,5	Учитывается:- равномерность ширины подгиба по всей длине фрагмента модели — 0,3 балла; - соответствие выбранной ширины подгиба заданной величине отделочной строчки вдоль низа (в дан ной модели — это 2,5 см) — 0,2 балла. При обработке швом вподгибку с обметанным срезом ширина подгиба должна быть не менее 3,0 см. При обработке швом вподгибку с закрытым срезом, не менее 4,0 см в крое и 3,0 см в готовом виде.
	- качественное обметывание среза низа	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы). Стежки зигзагообразной не огибают припуск шва – минус 0,2 балла.
	- качественная отделочная строчка - ровная по всей длине $(\pm 2\ \text{мм})$	0,5	Выполнено задание -0.5 балла, не выполнено -0 баллов. Нарушено техническое задание более, чем на 0.2 см -0 баллов (строчка должна быть на расстоянии 2.5 см).

Окончание таблицы 2

No	Критерии оценивания	Бал	Рекомендации (оценку производить до десятых).
п/п		-лы	
34	Качество окончательной влажно-тепловой обработки и отделки	0,5	Выполнено отутюживание фрагмента -0,3 балла. Строчки временного назначения отсутствуют - 0,1
			балла. Наличие закрепок длиной не более 0,7 см - 0,1 балла.
	Разработка и выполнение декорирования узла платья	2,5	
35	Композиционное размещение элементов декора и декора на изде-	0,5	Создана целостная гармоническая структура, использован принцип комбинаторики элементов изоб-
	лии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропор-		ражения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом,
	ций		пропорции не нарушены – 0,5 балла.
			Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла.
			При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 2-х элементов, согласно
			техническому заданию – 0 баллов.
36	Цветовая гамма	0,5	Декор выполнен в соответствии с заданием (тональное сочетание), не перегружен. Цветовое сочета-
			ние гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов.
			Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и
			тканей — минус $0,2$ - $0,3$ балла. Цветовой строй изображения не соответствует заданию — 0 баллов.
37	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей кон-	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов.
	цепции декорирования изделия		Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минул 0,2-0,3 балла
38	Оригинальность и сложность декора	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий).
			Оригинальность – плюс 0,2 балла.
39	Качество выполнения	0,5	При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине чел-
	- При выполнении декора с помощью ручных операций или на уни-		ночного стежка:
	версальной швейной машине челночного стежка: качество стро-		- качество строчек/стежков — 0,2 балла;
	чек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости)		- прочность и аккуратность крепления элементов $-$ 0,2 балла;
	- При выполнении декора на вышивальном оборудовании:		- ВТО (при необходимости) - 0,1 балл
	строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов		При выполнении декора на вышивальном оборудовании:
			- строчки не стянуты — 0,2 балла;
		_	- нет перекрывания вышитых мотивов $-$ 0,3 балла.
	Итого	35	